



Data Sheet

Version 2.0/ July 2022

SV-SOP8-1500A


拥有核心芯片技术的MEMS传感技术公司

A MEMS Sensor Company with Advanced Core Chip Technology



产品规格书

SV-SOP8-1500A 绝压压力传感器



● 产品描述

SV-SOP8-1500A 是一款SOP-8封装的绝对压力传感器，是由本公司自主研发生产的扩散硅压阻式压力传感器芯体封装而成，采用中性软性透明硅胶保护，可有效防潮，并采用开环电路设计，更方便后续电路处理，被广泛应用于与气压相关的产品。

● 产品特点

- 测量量程：0 ~ 1500kPa
- 可靠性高、稳定性好、长期漂移低
- 工作温度范围大：-40℃ ~ 125℃
- 高毫伏输出

● 产品应用

- 工业/工程控制
- 绝压传感器系统
- 压力开关与控制器
- 轮胎压力检测系统
- 充气泵

● 产品性能参数


(Vs=5Vdc, TA=25°C)

参数		单位	最小值	典型值	最大值	备注
量程		kPa	0	-	1500	
工作电压/工作电流		V/mA	-	5/1	-	
电桥电阻		kΩ	4.5	5.0	5.5	
满量程输出		mV	70	85	100	2
零点输出(100kPa)		mV	-20	0	20	
温度系数	零点漂移	%FS/°C	-0.05	-	0.05	1、2
	灵敏度	10 ⁻³ /°C	-2.7	-2.0	-1.7	1、2
	电阻率	10 ⁻³ /°C	0.6	1	1.3	1
线性度		%FS	-	0.1	0.15	2
压力迟滞		%FS	-	-	0.2	2
重复性		%FS	-	-	0.4	2
温度迟滞		%FS	-	-	0.3	2
工作温度		°C	-40	-	125	
储存温度		°C	-40	-	150	
过载压力		kPa			3X	


注：1. 测量值温度范围-20°C到85°C，参考点为25°C。

2. 满量程FS输出测量电压为5V。

● 结构示意图

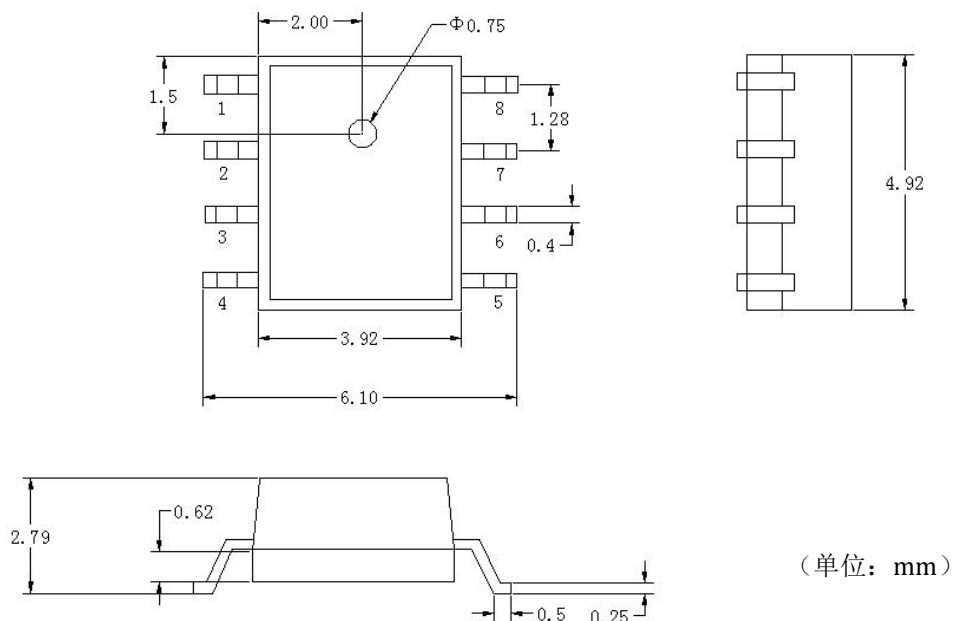


● 电路示意图及引脚定义



说明:

- 1、空置不接
- 2、 V_{out+} : 输出正极
- 3、空置不接
- 4、GND : 接地端
- 5、GND : 接地端
- 6、 V_{out-} : 输出负极
- 7、空置不接
- 8、 V_{s+} : 驱动电压输入端

● 订购型号

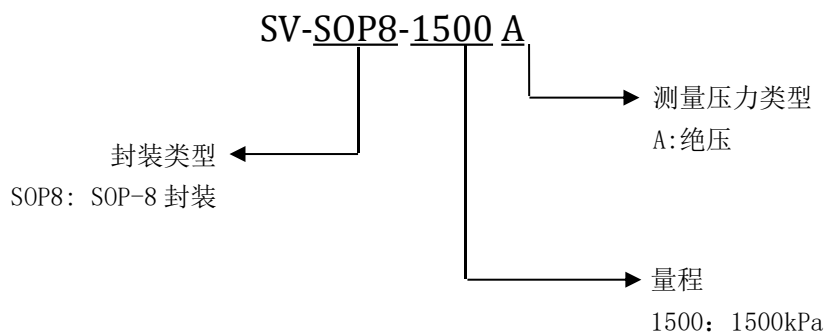

● 更改版本

版本号	变更内容	变更日期
1.0	新建	2014-10-01
1.1	更新应用	2015-01-05
1.2	参数变更	2018-06-06
2.0	增加封面, 更换公司新logo	2022-07-01

● 联系方式

华景传感科技（无锡）有限公司

地址：江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号F2栋，214135

电话：(86) 0510-8562 2282

传真：(86) 0510-8562 2278

邮箱：sales@svsens.com

网站：www.svsens.com